

ROLLLÄDEN

beschatten perfekt
den gesamten
Innenraum

CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.

Lamellen- typen









BESCHATTEN DEN INNENRAUM

unter Beibehaltung der Lüftungsmöglichkeit

SCHÜTZEN IHRE PRIVATSPHÄRE

vor unerwünschten Einblicken von außen

VERHINDERN DAS ÜBERHITZEN

des Innenraums und helfen so Klimatisierungskosten zu sparen

Rolläden

Rolläden beschatten perfekt den gesamten Innenraum. Gleichzeitig verlieren Sie dank der Lüftungsöffnungen zwischen den einzelnen Lamellen nicht die Möglichkeit, Tageslicht in den Raum einzulassen oder zu lüften. Wenn Sie den Raum vollständig Abdunkeln wünschen, schließen Sie einfach die Lamellen.

Rolläden schützen die Fenster vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung und leisten auch gute Dienste als schwieriges Hindernis für Diebe. Sie reduzieren den von außen kommenden Lärm, was man insbesondere dann zu schätzen weiß, wenn man an einer stark befahrenen Straße wohnt. Bei der Verwendung der Rolläden wird Sie nichts stören – sie gewährleisten Ihrer ganzen Familie ruhigen Schlaf in Stille und völliger Dunkelheit.



wirksamer
Schutz vor
Sonnenstrahlen



Schall- und
Wärmedämmung



hervorragende
Abdunkelung
des Innenraums



Verlängerung
der Lebensdauer
des Fensters



wir machen

Schon mehr als 25 Jahre verbessert SERVIS CLIMAX den Menschen aus der ganzen Welt die Umwelt für ihr Leben.

Wir beschatten Ein- und Mehrfamilienhäuser, Residenzen, Universitäten, Krankenhäuser, Rathäuser, Ministerien und kommerzielle Zentren auf der ganzen Welt. Unsere Produkte finden Sie in jedem europäischen Land, im Nahen Osten oder in Australien.

es anders...

Die Geschichte der Gesellschaft SERVIS CLIMAX begann schon im Jahre 1992 im Herzen Europas. Um fünf Jahre später besaßen wir einen eigenen Produktionsbetrieb in der Stadt Vsetín.

Heute produzieren wir in 5 Hallen auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern, wobei unser Jahresumsatz bereits 1 Milliarde CZK überschritten hat.

A man in a blue t-shirt is working on a wooden chair in a factory. He is looking at the chair with a focused expression. The background shows a large industrial facility with blue metal structures and overhead lights. A white robotic arm is visible on the left side of the frame. The text is overlaid on a white circular graphic.

4 Jahre

Jedes unserer Produkte wird getestet und einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Das Resultat ist ein Premiumsortiment mit 4-jähriger Gewährleistung.

Zur Herstellung verwenden wir nur hochwertige und bewährte Komponenten. Wir liefern an zufriedene Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit.

Garantie





Gliederung nach



Detail der Vorbau-Montage



Vorbaurollläden

Bei diesem Typ bildet der Kasten zum Aufrollen der Lamellen ein deutliches Fassadenelement. Die Montage des Rollladens kann auch nachträglich in eine beliebige rechteckige Öffnung erfolgen.

Die Farbe des Kastens und der Führungsschienen können Sie nach Wunsch wählen. In unserem Angebot finden Sie zudem 5 Kastenformen. Sie können auch einen Kombi-Rollladen mit integriertem Insektenschutzgitter wählen.



Die Lamellen werden in einen verdeckten Unterputzkasten eingerollt. Ein Bestandteil des Kastens ist extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der sich durch hervorragende Dämmeigenschaften auszeichnet. Nach dem Hochziehen des Rollladens bleiben nur die Führungsschienen,

Montageart

Detail der Unterputz-Montage




Unterputzrollläden

die an den Fensterrahmen oder die Leibung befestigt werden, und die Revisionsklappe sichtbar. Wenn Sie sich für diese Art der Rollladeninstallation entscheiden, müssen Sie damit schon in der Planungsphase rechnen. Sie können auch Kombi-Rollläden mit integriertem Insektenschutzgitter wählen.



Detail der Sturz-Montage

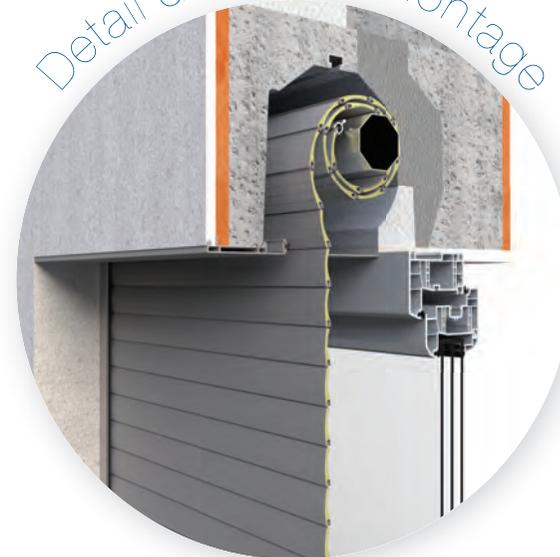

Sturz-Rollläden

Die Rollladenstürze werden schon während des Aufbaus des Hauses installiert. Wenn Sie sich für diese Art der Rollladeninstallation entscheiden, müssen Sie damit schon in der Planungsphase rechnen.



breite
Farbauswahl



Kastenformen

Die Farben der Kästen und Führungsschienen können an die Farbe Ihrer Fassade oder des Fensterrahmens angepasst werden.



eckig 20°



eckig 45°

Die Kästen werden in die Fensteröffnung oder an die Fassade montiert. Sie eignen sich daher auch zur Nachrüstung bestehender Fenster.

Für deren Installation sind keine baulichen Vorbereitungen erforderlich. Alle Kastenformen sind für die Ausführung mit integriertem Insektenschutzgitter geeignet.

für Vorbaurolläden



eckig 90°



viertelrund



rund

Die Kästen sind aus hochwertigem gewalztem oder stranggepresstem Aluminium hergestellt. Der Kasten ist zweiteilig mit abnehmbarer Kastenvorderseite.

Dies sichert den Zugang für eventuelle Servicearbeiten. Der Panzer, der aus Lamellen besteht, wird seitlich in Führungsschienen fixiert.

Für die farbliche Gestaltung Ihrer Rollläden steht eine breite Farbauswahl zur Verfügung, die Ihnen ermöglicht, sie an die Farbe Ihrer Fassade anzupassen.







Windbeständigkeit

Lamellentyp	Führungsschiene- typ	WINDWIDERSTANDSKLASSE NACH ROLLADENBREITE [cm]																																					
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400			
M 328	A3	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	A5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	A13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
M 317	A3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	A5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	A13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MY 442	A3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2			
	A5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2			
	A13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
PVC 37	A3	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	A5	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	A13	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

Abmessungen von Rollläden

Lamellentyp	M 328	M 317	MY 442	PVC 37	s_onro
Max. Breite	270 cm	290 cm	400 cm	200 cm	220 cm
Max. Fläche	5,8 m ²	6,5 m ²	8,5 m ²	2,9 m ²	6 m ²
Gewicht	2,6 kg/m ²	2,8 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,6 kg/m ²	6,2 kg/m ²
Dicke	7,8 mm	7,6 mm	9,3 mm	7,8 mm	7,8 mm
Deckhöhe	37 mm	37 mm	42 mm	36,6 mm	10,0 mm



Fernbedienung zur Wandmontage

Wenn Sie Klassiker bevorzugen, wählen Sie die Bedienung der Rollläden mit wandmontierter Fernbedienung.



Handsender

Bedienen Sie die einzelnen Rollläden oder Rollladengruppen einfach bequem von Ihrem Sessel aus.



iO homecontrol

Ein intelligentes System, das Ihr Leben einfacher und komfortabler macht. Alles bedienen Sie Dank einer mobilen App einfach per Telefon oder Tablet, von überall auf der Welt.



Funk-Schaltuhr

Stellen Sie einfach die Zeit ein und die Rollläden schließen oder öffnen sich automatisch wie gewünscht zu der bestimmten Zeit.



Sonnensensor

Bei Sonnenaufgang schützt der Sensor den Innenraum vor unerwünschter Wirkung der Sonnenstrahlen, indem er automatisch die Rollläden hoch- oder herunterzieht.



ROLLLÄDEN

CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

www.servisclimax.at